

# COR 70

## OC Semivista

Canal europeo

RPT



La versión de hoja semivista del sistema COR 70 OC permite ampliar las posibilidades estéticas de esta serie con marco monoblock, disponible en corte a testa o a inglete.

### CARACTERÍSTICAS

|                       |  |                                     |
|-----------------------|--|-------------------------------------|
| Transmitancia         |  | $U_w \geq 1,0$ (W/m <sup>2</sup> K) |
| Aislamiento acústico  |  | Rw hasta 44 dB                      |
| Permeabilidad al aire |  | Clase 4                             |
| Estanqueidad al agua  |  | Clase E1800                         |
| Resistencia al viento |  | Clase C5                            |

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas  
Certificación DTA de laboratorio CSTB

### POSIBILIDADES



HERRAJE  
SEGURIDAD



HERRAJE  
OCULTO



MANILLA  
OCULTA




DRENAJE  
OCULTO

### POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura interior:

Practicable  
Oscilobatiente  
Abatible

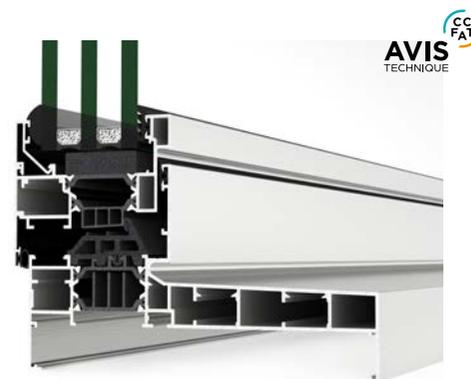

\* Marco Perimetral

### Secciones

Marco 70 -232 mm, Hoja 78 mm

**Longitud Varilla Poliamida**

32-35

**Espesor Perfilera**

Ventana 1,5 mm

**Acristamiento**

Máx. 55 mm, Mín. 15 mm


**Dimensiones máx. hoja**

Ancho (L) 1000 mm, Alto (H) 1700 mm

**Peso máx. hoja**

160 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

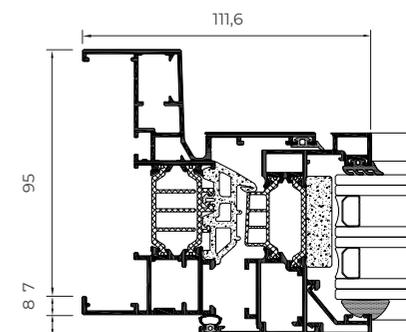

\* Marco Perimetral