


COR URBAN

C16


Sistema especialmente indicado para edificaciones ubicadas en zonas con elevada actividad acústica. Esta ventana con rotura de puente térmico y doble hoja oculta de 122 mm, con cuádruple junta y 4 vidrios, permite alcanzar una atenuación del ruido de hasta 50 dB.

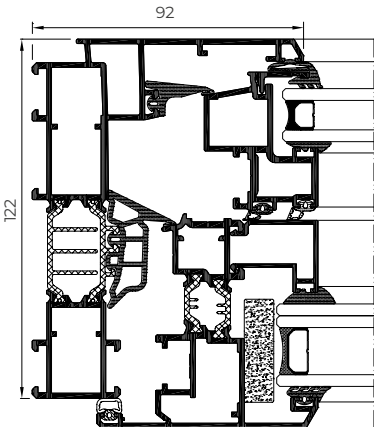

Secciones
Marco 122 mm, Hoja 121 mm
Longitud Varilla Poliamida
Marco 35 mm, Hoja 20 mm
Espesor Perfilería
Ventana 1,6 mm
Acristalamiento
Hoja interior: Máx. 38 mm, Mín. 13 mm
Hoja exterior: Máx. 22 mm, Mín. 11 mm
Dimensiones máx. hoja
Ancho (L) 1200 mm, Alto (H) 2200 mm
Peso máx. hoja
150 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Canal 16
RPT

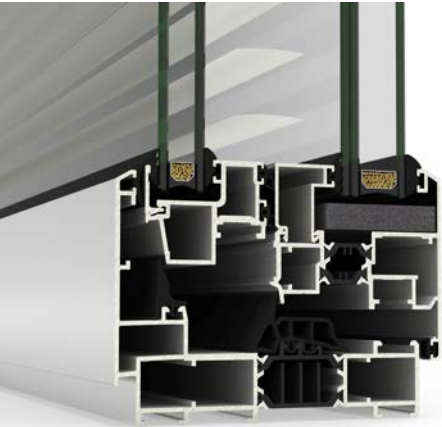


Posibilidades estéticas:
Hoja: Achaflanada / Junquillo: Achaflanado

POSIBILIDADES



POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura interior
Practicable
Oscilobatiente

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,2$ (W/m²K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 50 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E1650
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 1 hoja



COR URBAN C16

