


4700

Corredera Elevable / En Línea

Este sistema de corredera, disponible en versión elevable o en línea, se convierte en la solución idónea para cerrar grandes huecos. Presenta una estética moderna de líneas rectas, nudo central reducido y grandes superficies acristaladas que aseguran estancias llenas de luminosidad y confort, gracias, también, a su destacado rendimiento térmico y acústico.

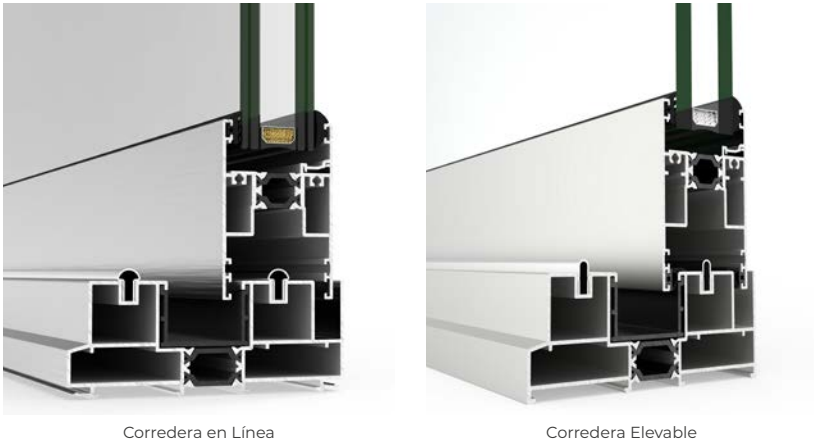

POSIBILIDADES DE APERTURA

POSIBILIDADES

ACCESIBILIDAD

Corredera

Monocarril (hoja + fijo)

Bicarril, tricarril y cuatro carriles


Galandage

CARACTERÍSTICAS		
Transmitancia		$U_w \geq 1,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Aislamiento acústico		Rw hasta 40 dB
Permeabilidad al aire		Clase 3* / 4**
Estanqueidad al agua		Clase 7A
Resistencia al viento		Clase C5* / C2**
Ensayo de seguridad		Apto

* Ensayo de referencia en línea AEV 1,8 x 2,2 m / 2 hojas

** Ensayo de referencia elevable AEV 4,0 x 2,50 m / 2 hojas

Ensayo de seguridad: Ensayo de referencia 2,40 x 2,40 m / 2 hojas

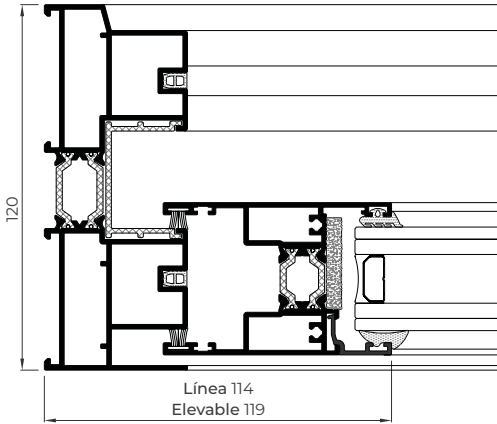

4700 CORREDERA

- Secciones**
- Marco 115 y 120 mm, 185 mm tricarril
- Hoja 50 mm
- Longitud Varilla Poliamida**
- 20-25 mm
- Espesor Perfilería**
- Balconera 1,5 mm
- Acristalamiento**
- Máx. 36 mm, Mín. 26 mm
- Dimensiones máx. hoja**
- Ancho (L) 2500 mm, Alto (H) 3000 mm
- Peso máx. hoja**
- Línea 280 Kg
- Elevable 300 Kg
- Consultar peso y dimensiones máximas según tipología